



# Оконные проветриватели

- **ЩЕЛЕВЫЕ ПРОВЕТРИВАТЕЛИ**

485/486/586/590/Аэровент



- **ДОЗИРУЮЩИЕ ПРОВЕТРИВАТЕЛИ**

T-100/TH-100/TL-100/THL-100/THL 100V



- **КЛАПАН-ПРОВЕТРИВАТЕЛИ**

T-45/TC-45/TC-60/THM-90/THK-90/THK-60/THR-90




- **САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОВЕТРИВАТЕЛИ**

AR-60/AR-75/AR-90/ARH-90/AR-75/INVISIVENT





**Щелевые проветриватели - Аэровент**

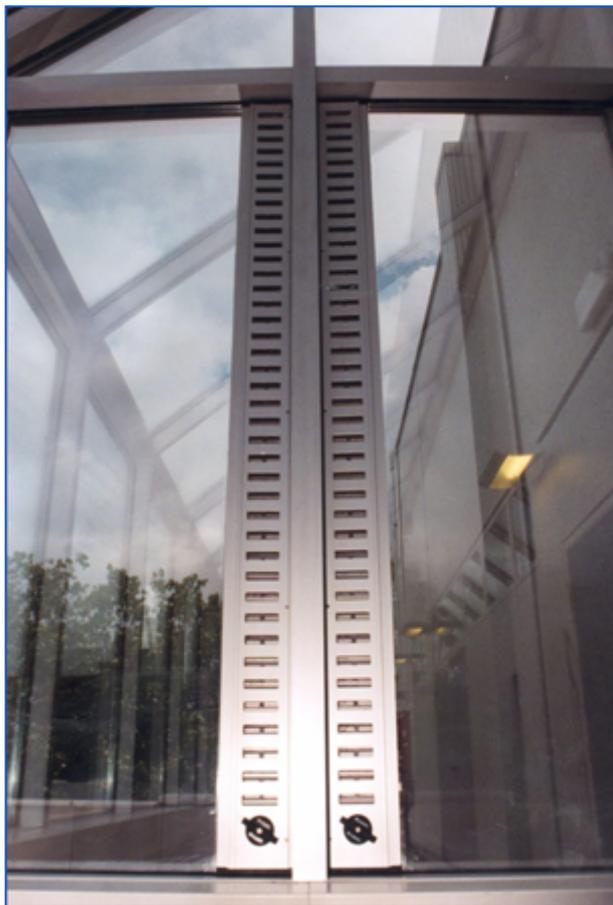

**THL 100 V**



**THL 100**

**Дозирующие проветриватели**



## Дозирующие проветриватели



THL-100 V  
Воздушный поток при 2 Па:  
53,1 м<sup>3</sup>/ч/м



THL-100  
Воздушный поток при 2 Па :  
67,2 м<sup>3</sup>/ч/м



**THL-100**



**TC60**



**TC45**

**КЛАПАН-ПРОВЕТРИВАТЕЛИ ТИПА TC45 и TC 60**



**Клапан-проветриватели TC45 и TC60**



**КЛАПАН-ПРОВЕТРИВАТЕЛИ ТИПА ТНМ 90**



## КЛАПАН-ПРОВЕТРИВАТЕЛИ



TC45  
Воздушный поток при 2 Па:  
41,4 м<sup>3</sup>/ч/м



TC-60  
Воздушный поток при 2 Па:  
62,3 м<sup>3</sup>/ч/м



THM-90  
Воздушный поток при 2 Па:  
45 м<sup>3</sup>/ч/м



**САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОВЕТРИВАТЕЛИ ТИПА AR60**



## САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОВЕТРИВАТЕЛИ




AR-60

Воздушный поток при  
10 Па: 71 м<sup>3</sup>/ч/м

AR-75

Воздушный поток при 10 Па:  
59/74/85/111 м<sup>3</sup>/ч/м

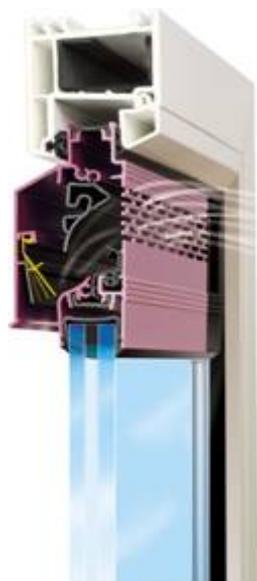

AR-90/ARH-90

Воздушный поток при  
10 Па:  
42/137 м<sup>3</sup>/ч/м


ИНВИЗИВЕНТ

Воздушный поток  
при 10 Па:  
56 м<sup>3</sup>/ч/м





- Высокоэффективная автоматическая естественная вентиляция без энергопотерь
- 4 режима проветривания в едином целом решении
- Безопасное проветривание при закрытых окнах : защита от насекомых и любого вторжения, водонепроницаемость

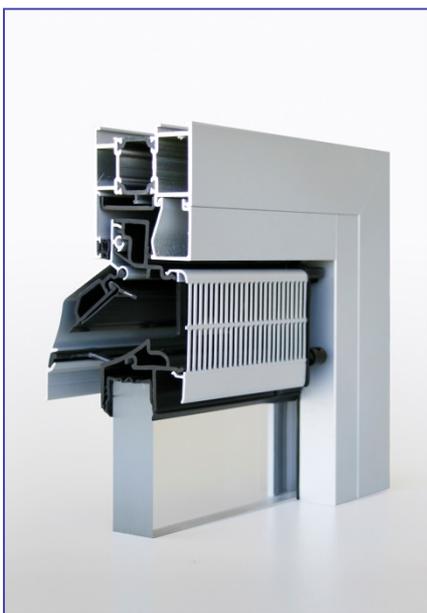

## **САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОВЕТРИВАТЕЛИ ТИПА AR 75**



**САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОВЕТРИВАТЕЛИ ТИПА AR90**




**САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОВЕТРИВАТЕЛИ ТИПА ARH90**



# ИНВИЗИВЕНТ



1. Саморегулируемый с термоизоляцией
2. Незаметный монтаж
3. Перфорированный внутренний профиль работает как антимоскитная сетка
4. Воздушный поток, регулируемый 5 положениями
5. Легкая чистка
6. Возможность изготовления трех типов, в зависимости от ширины оконного профиля (нормального, большого и очень большого)

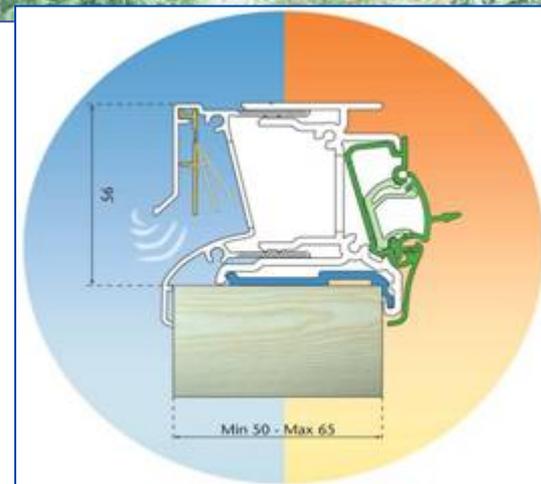



Объект школа (Бельгия) - Инвизивент



Объект школа (Бельгия) - Инвизивент



Объект: жилой дом Queen's Quay, Великобритания – ТС60



The Revolut logo is mounted on the building's facade. It features the word "Revolut" in a blue, sans-serif font, with a red circle above the letter 'v'. Below "Revolut" is the word "plus" in a larger, blue, sans-serif font. The entire logo is set against a red rectangular background.

Revolut plus

The Henkel logo is a large, oval-shaped sign. It has a white background with a red border. The word "Henkel" is written in a bold, red, sans-serif font across the center of the oval.

Henkel

Объект: торговой/офисный центр – СИТИ ДЕЛЛ – Москва, Россия



Объект: жилой дом – Prestige Towers – Будапешт, Венгрия



# Шумопоглащающие проветриватели

- **AK-80**

Воздушный поток при 2 Па: 12,8 - 76 м<sup>3</sup>/ч/м

Звукоизоляция  $D_{n,e,w}$ : 33 - 47 dB



- **ИНВИЗИВЕНТ АК-49**

Воздушный поток при 10 Па: 20 м<sup>3</sup>/ч/м

Звукоизоляция  $D_{n,e,w}$ : 49 dB



- **СОНОВЕНТ**


Воздушный поток при 2 Па: 52 - 42 м<sup>3</sup>/ч/м

Звукоизоляция  $D_{n,e,w}$ : 46 - 56 дБ





## АК 80 : КОМПАКТНЫЙ ЩУМОЗАЩИТНЫЙ ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ

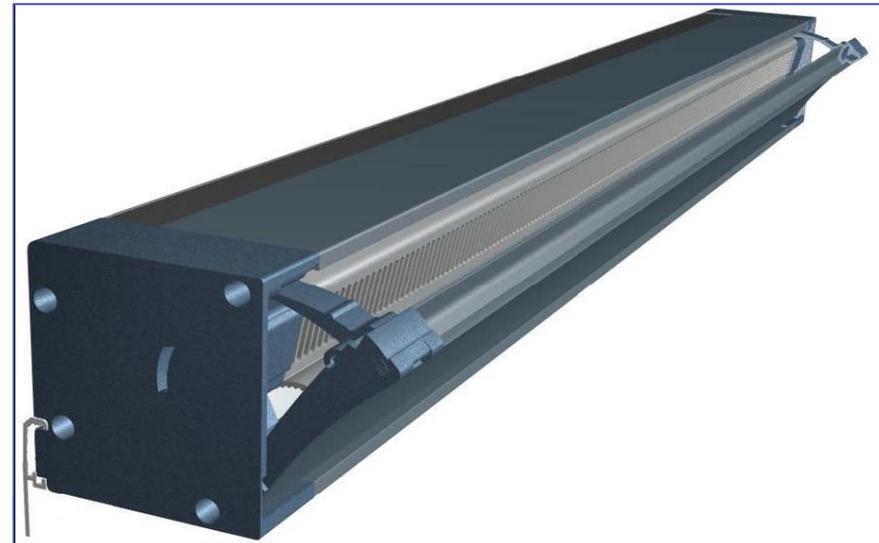

- Эстетичный, компактный и незаметный
- Строительная высота: 80мм
- Быстрый монтаж из 6-метровых профилей : идеален для самосборки
- 4 варианта изготовления с разной степенью пропускания воздушного потока и звукоизоляцией





# AK 80

Идеален для:


- Реставрации старых зданий
- Больниц
- Школ
- Офисных зданий



# Соновент

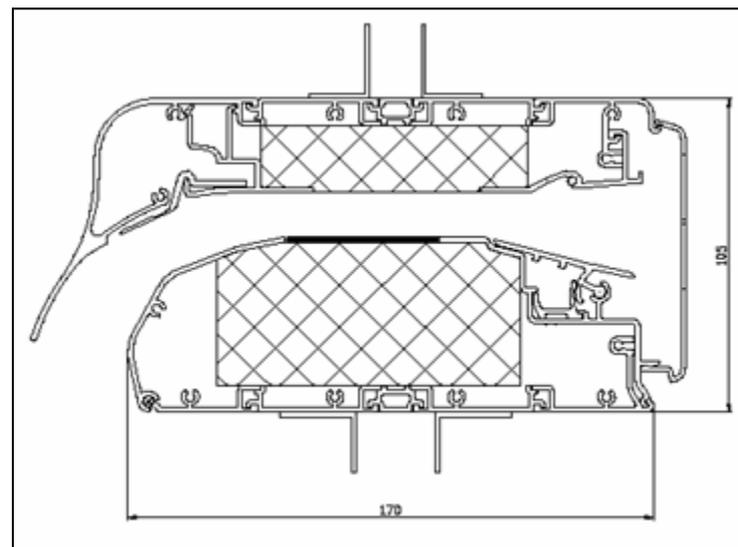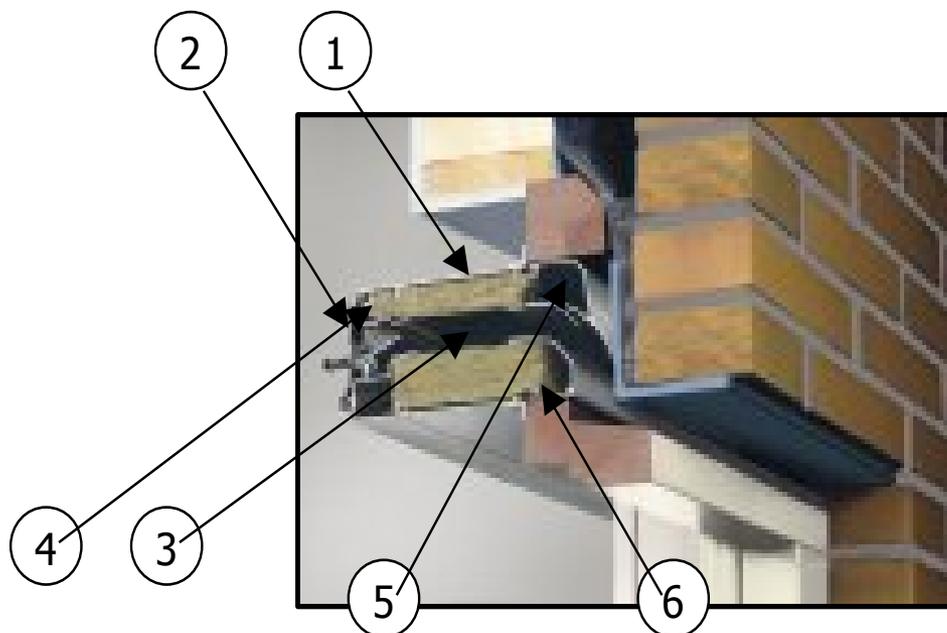

1. Алюминиевый вентиляционный корпус с термоизоляцией
2. Съемный внутренний профиль
3. Звукоизоляционные элементы, съемные с внутренней стороны
4. Внутренний клапан для саморегулируемого проветривания
5. Саморегулируемый элемент: дает возможность избежать сквозняков и экономит энергию
6. Монтажный профиль

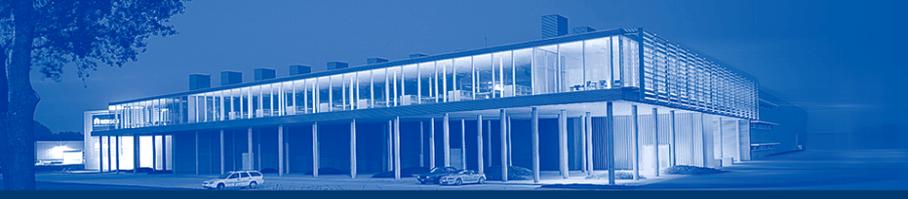

Объект: школа - Madjeski Academy – Лондон, Великобритания




# ИНВИЗИВЕНТ АК

**Воздушный поток:**

➤ при 10 Па: 74 м<sup>3</sup>/ч/м

**Звукоизоляция в открытой позиции:  
41 дБ**

**Ветро и водонепроницаемый до 650  
Па (в закрытой позиции)**

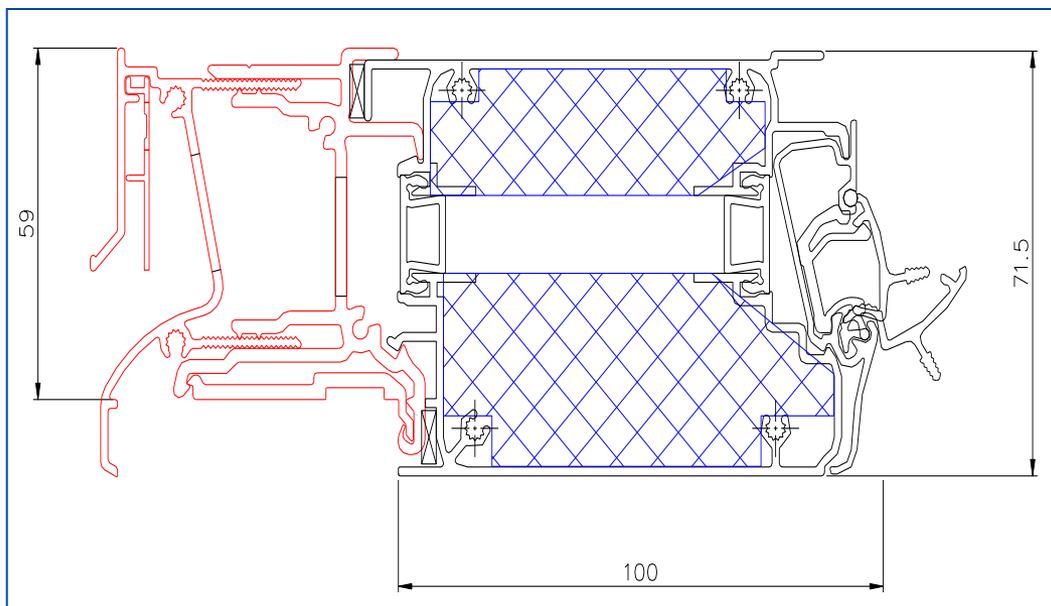



# СКРИН-ВЕНТ






1. С теплоизоляцией
2. Комбинация вентиляции и наружной солнцезащитной шторы
3. Съёмный внутренний профиль, легкая чистка и замена шторы
4. Также возможность изготовления Скреевент Мистрал: комбинация проветривателя и фиксированной шторы, обеспечивающей защиту от солнечных лучей и насекомых.





# Скреенвент Мистрал

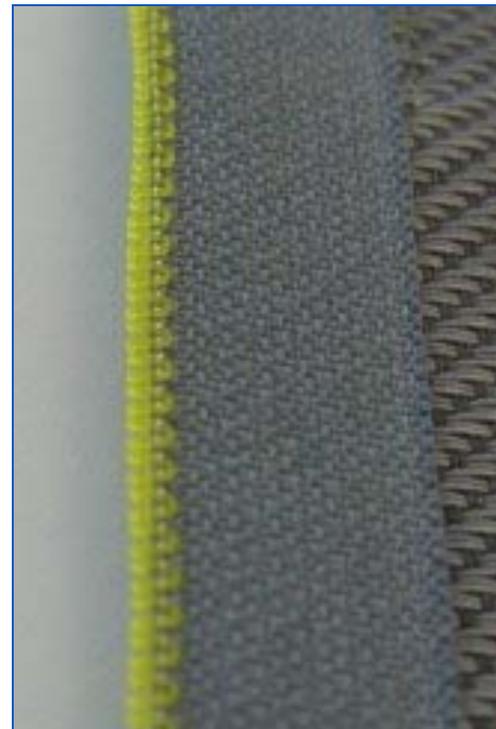
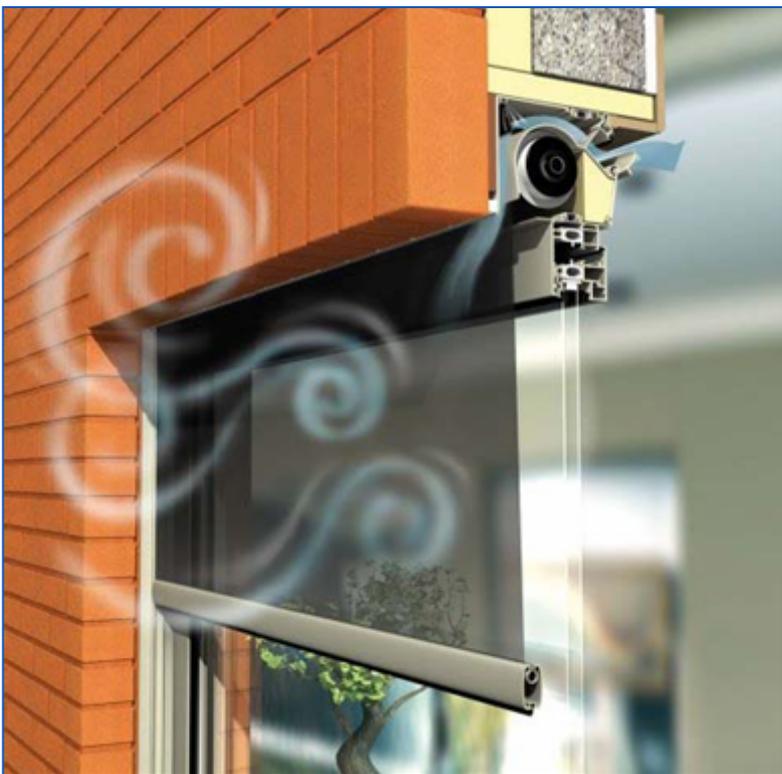








# Айртоп : система для зимних садов

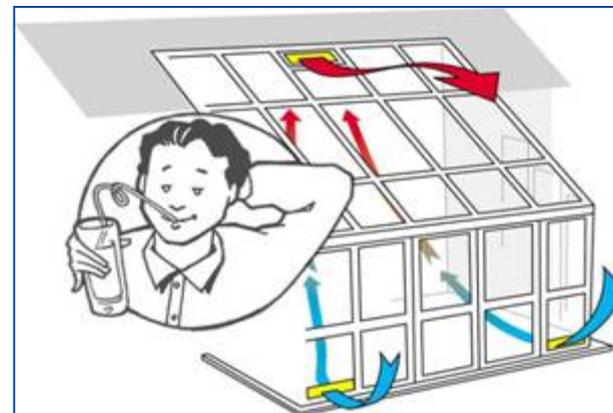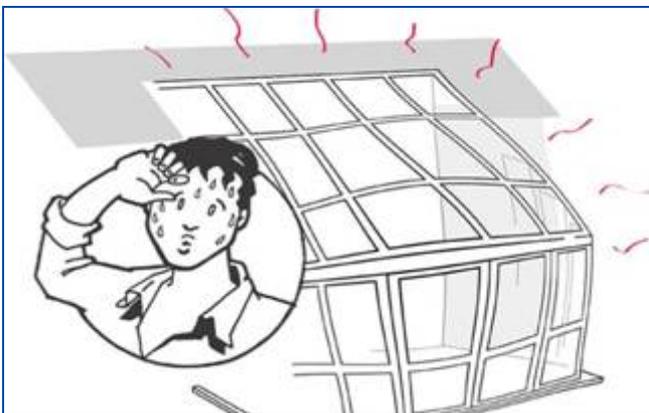



# Поток свежего воздуха




**ТНМ-90**

**ТН-100/ТНЛ-100V**

**Интенсивное  
проветривание**



# Вытягивание жаркого воздуха через ATS 170 , ATM 240 , ATL 300

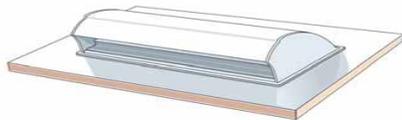





**Зимний сад с Айртоп**